AV機器関連品

音響機器

ポータブルワイヤレスアンプ …… 2
ワイヤレスマイク 他 …… 3
CDポータブルシステム、マイク、
トランシーバー …… 4
メガホン …… 5

あかりづくり

スポットライト …… 6
操作ボックス …… 8
ホリゾントライト、フットライト …… 9
調光器 …… 10

発表・表示用教材

映写スクリーン …… 11
ディスプレイスタンド …… 15
ディスプレイハンガー …… 15
プロジェクター、ホワイトボードシート … 16

ポータブルワイヤレスアンプ

ポータブルワイヤレスアンプ　PE-W50シリーズ

●B4サイズのコンパクト＆軽量で手軽に持ち運べるキャリングハンドルを装備。
●最大出力25W、パワフルでクリアな放送が可能。
●キレのよい低音と力強い中音域を実現した高音質設計に加え、JVC 独自の新技術「話し上手モード」搭載。
●ニーズに応じて選べる多彩なラインナップ。CD プレーヤー内蔵モデルなら、BGM の演出も手軽にでき、マイクとのミキシングも可能。さらに、USB メモリに入れた MP3形式の音声ファイルも再生可能。
●AC100V のコンセントに加え、乾電池も使用できる 2 WAY 電源方式。
●ワイヤレスチューナー、CD プレーヤーの電源を個別に ON/OFF が可能、未使用時の消費電力を抑えられます。
●別売のキャリングバッグを使用すれば、さらに持ち運びが簡単に。バッグを装着したままアンプの操作も可能です。本体内部のポケットには、ワイヤレスマイクを 1 本収納可能。
◎寸法：縦369×横262×厚さ240㎜
◎重さ：5.5~6.5kg
◎材質：ABS 樹脂

PE-W50

PE-W50CD 上面

PE-W50CD 背面

PE-W51SCD-M 背面

J コード	品番／種別	音源への対応				組込・同梱品区分			メーカー小売希望価格	参考価格（税抜）
		有線マイク対応	ワイヤレスマイク対応	CD 再生対応	USB メモリ対応	シングルチューナー組込	ダイバシティチューナー同梱	ワイヤレスマイク同梱		
J22-4060200	PE-W50 ワイヤレス2波組込可能(別売)	○	※1	—	—	—	—	—	オープン価格	¥53,000
J22-4060210	PE-W51D ダイバシティ1波標準対応	○	○	—	—	—	WT-UD84×1	—	オープン価格	¥102,000
J22-4060220	PE-W51S シングル1波標準対応	○	○	—	—	WT-U85×1	—	—	オープン価格	¥67,000
J22-4060230	PE-W51S-M シングル1波標準対応	○	○	—	—	WT-U85×1	—	WM-P970×1	オープン価格	¥84,000
J22-4060240	PE-W50CD ワイヤレス2波組込可能(別売)	○	※1	○	○	—	—	—	オープン価格	¥110,000
J22-4060250	PE-W51DCD ダイバシティ1波標準対応	○	○	○	○	—	WT-UD84×1	—	オープン価格	¥162,000
J22-4060260	PE-W51SCD シングル1波標準対応	○	○	○	○	WT-U85×1	—	—	オープン価格	¥122,000
J22-4060270	PE-W51SCD-M シングル1波標準対応	○	○	○	○	WT-U85×1	—	WM-P970×1	オープン価格	¥165,000

※1　別売ワイヤレスチューナーユニット（WT-U85または WT-UD84）が必要です。
㊟　ワイヤレスチューナーユニット（WT-U85または WT-UD84）は、2台まで組込可能です。

ワイヤレスマイク 他

ワイヤレスマイク(ハンド型)　WM-P970

J22-4060280　**¥43,000**(税抜)

●充電使用も可能な２ウェイ電源方式。
●連続使用約26時間
（単３アルカリ乾電池使用時）
●衛生面を考慮した抗菌性 ABS 樹脂採用
◎寸法：φ57×全長235㎜
◎重さ：約0.176kg（電池含まず）
◎材質：ABS 樹脂

ワイヤレスマイク(ペンダント型)　WM-P980

J22-4060290　**¥42,000**(税抜)

●充電使用も可能な２ウェイ電源方式。
●連続使用約26時間（単３アルカリ乾電池使用時）
●衛生面を考慮した抗菌性 ABS 樹脂採用。
●オプションと組み合わせることで、タイピン型、ヘッドセット型、ネックホルダー型としても使用可能。
◎寸法：縦112×横62×厚さ22㎜
（突起部含まず）
◎重さ：約0.080kg（電池含まず）
◎材質：ABS 樹脂

タイピンマイクキット　WT-UM80

J22-4060300　**¥7,000**(税抜)

●ワイヤレスマイクロホン WM-P980に接続して、タイピン型マイクロホンとして使用が可能。
●ネックホルダー付属
◎寸法：ケーブル長
マイクコード　0.8m
◎重さ：0.015kg（ケーブル含む）
◎材質：ABS 樹脂

ヘッドセットマイクキット　WT-UM82

J22-4060310　**¥16,000**(税抜)

●ワイヤレスマイクロホン WM-P980に接続して、ヘッドセット型マイクロホンとして使用が可能。
◎寸法：ケーブル長　マイクコード　0.9m
◎重さ：0.045kg（ケーブル含む）
◎材質：ABS 樹脂

ワイヤレスチューナーユニット　WT-U85

J22-4060330　**¥35,000**(税抜)

●PE-W50シリーズ専用ワイヤレスチューナーユニット。
15波より周波数設定可能。
●到達距離は見通し約20m
◎寸法：縦60×横22×厚さ110㎜
◎重さ：0.1kg

ダイバシティ・ワイヤレスチューナーユニット　WT-UD84

J22-4060340　**¥52,000**(税抜)

●ワイヤレスチューナーユニット。
30波より周波数設定可能。
●到達距離は見通し約30m
◎寸法：縦60×横22×厚さ110㎜
◎重さ：0.12kg

キャリングバッグ　PE-UC50

J22-4060350　**¥9,800**(税抜)

●PE-W50シリーズを収納したまま、拡声できるキャリングバッグ。CD や USB の操作、ボリュームの調整も可能。
●周辺機器を収納できる大口ポケット付き。
◎寸法：縦400×横380×厚さ270㎜
◎重さ：１kg
◎材質：外側：ポリエステル、
内側：ナイロン

チャージャー　WT-C62

J22-4060320　**¥40,000**(税抜)

●WM-P970/P980対応充電器。
●メモリー効果の心配のない充電池リフレッシュ機能内蔵。
●マイク２本同時充電可能。
●専用充電池２個付属
◎寸法：縦100×横185×厚さ115㎜
◎重さ：1.2kg
◎材質：ABS 樹脂

CD ポータブルシステム、マイク、トランシーバー

教育用 CD ポータブルシステム　RC-QS21

J22-4060000　**¥18,000(税抜)**

● AC/DC 対応の 2 ウェイ電源方式なので、屋外でも乾電池で使用できます。
●スイッチ類は見やすい日本語表示です。
●CD、MP3再生が可能です。
●衝撃に強いパンチングメタルネットを採用。
◎寸法：縦145×横407×厚さ254㎜
◎重さ：約2.65kg（電池なし）
◎材質：ポリプロピレン

CD・ラジオはもちろん、
カセットテープも使用可能

単一指向性ダイナミックマイクロホン　PS-C51

J22-4021110　**¥13,500(税抜)**

●焼き入れスチールウィンドスクリーンとショック吸収ユニットの採用により、万一の落下にも壊れにくい高耐久性。
◎寸法：φ54.5×全長164㎜（本体）
◎重さ：0.25kg（本体）

特定小電力トランシーバー

J22-UBZ-EA20R　**オープン価格　参考価格 ¥14,095(税抜)**

●単 3 形アルカリ乾電池 1 本で48時間以上のロングランを達成。
●充電池、単 3 形アルカリ乾電池に加え、エネループにも対応（すべて別売）。
●交信エリアが 2 倍に広がる。レピーター（中継器、別売）27ch 対応。
●無線機本体は防塵・防水レベル IP55に対応。
◎寸法：縦95×横48×厚さ26.5㎜（突起部含まず）
◎重さ：約0.13kg（別売ニッケル水素電池含む）
◎材質：ポリカーボネイト

UBZ-EA20RY　UBZ-EA20RL　UBZ-EA20RB

メガホン

メガホン　PE-M306

J22-4060370　¥15,800(税抜)

●6W 出力の防塵・防水対応。
●通達距離　約250m

メガホン　PE-M306W

J22-4060380　¥19,400(税抜)

●6W 出力の防塵・防水対応。ホイッスル付。
●通達距離　約250m（音声）、約315m（ホイッスル）

メガホン　PE-M306S

J22-4060390　¥19,400(税抜)

●6W 出力の防塵・防水対応。サイレン付。
●通達距離　約250m（音声）、約315m（サイレン）

●IP65の耐塵・防噴流形で、激しい雨の中でも使用できます。
●持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。
◎寸法：ホーン口径φ155×全長250㎜
◎重さ：約0.63kg（電池含まず）
◎材質：ASA 樹脂

PE-M306

PE-M306W

PE-M306S

メガホン　PE-M315

J22-4060400　¥21,000(税抜)

●15W 出力の防塵・防水対応。
●通達距離　約315m

メガホン　PE-M315W

J22-4060410　¥25,000(税抜)

●15W 出力の防塵・防水対応。ホイッスル付。
●通達距離　約315m（音声）、約500m（ホイッスル）

メガホン　PE-M315S

J22-4060420　¥25,000(税抜)

●15W 出力の防塵・防水対応。サイレン付。
●通達距離　約315m（音声）、約500m（サイレン）

●IP54の防塵・防まつ形で、多少の雨でも使用できます。
●ホーン部分は透明なため、視界を遮ることなく拡声できます。
◎寸法：ホーン口径φ208×全長320㎜
◎重さ：約1.1kg（電池含まず）
◎材質：ASA 樹脂

PE-M315

PE-M315W

PE-M315S

スポットライト

スポットライト 500W 丸台スタンドセット

J29-1101 ¥170,540(税抜)

◎本体：MSC-608-750-H
◎スタンド：SM2
◎カラーホイル：CW-6
◎アイリスシャッタ：IS-6
◎スイッチ付延長コード：CBLS-HEHE-3
◎電球：JP100V500W/HT
◎カラーフィルタ：195㎜×195㎜４枚
★交換電球（別売）：¥8,700（税抜）

スポットライト 1000W 丸台スタンドセット

J29-1102 ¥217,300(税抜)

◎本体：MSC-810-1500-H
◎スタンド：SM2
◎カラーホイル：CW-8
◎アイリスシャッタ：IS-8
スイッチ付延長コード：CBLS-HEHE-3
◎電球：JP100V1000W／HT
◎カラーフィルタ：245㎜×245㎜４枚
★交換電球（別売）：￥9,100（税抜）

スポットライト 500W 三脚二段スタンドセット

J29-1103 ¥176,540(税抜)

◎本体：MSC-608-750-H
◎スタンド：SK2-K2
◎スタンドキャスタ：SKOP-C1
◎カラーホイル：CW-6
◎アイリスシャッタ：IS-6
◎スイッチ付延長コード：CBLS-HEHE-3
◎電球：JP100V500W／HT
◎カラーフィルタ：195㎜×195㎜４枚
★交換電球（別売）：￥8,700（税抜）

スポットライト 1000W 三脚二段スタンドセット

J29-1104 ¥223,300(税抜)

◎本体：MSC-810-1500-H
◎スタンド：SK2-K2
◎スタンドキャスタ：SKOP-C1
◎カラーホイル：CW-8
◎アイリスシャッタ：IS-8
スイッチ付延長コード：CBLS-HEHE-3
◎電球：JP100V1000W／HT
◎カラーフィルタ：245㎜×245㎜ 4枚
★交換電球（別売）：￥9,100（税抜）

フォロースポットライト　スタンドセット

J29-0201 ¥347,840(税抜)

◎本体：UHP-1000 ／ eS　◎スタンド：STD　◎カラーホイル：CW-6IU
◎電球：JCD100V1000WC2　◎カラーフィルタ：190㎜×190㎜４枚
★交換電球（別売）：￥8,500（税抜）

定格・仕様
【定格電圧】AC100V
【定格消費電力】1019W
【適合電球】JCD100V1000WC2
【本体質量／スタンド質量】12.5kg／6.4kg
【照射開き角度】12.6°～18.7°
【シャッタ】内蔵
【ソケット】G9.5
【安定器】－　【電源コード】３m
【手元スイッチ】内蔵
【プラグ】２極接地付平行15A
【灯体材質】鋼板及びアルミダイキャスト
【仕上げ色】アイボリー
【フィルタホルダ】195㎜×195㎜
【付属品】接地アダプタ



スポットライト

スポットライト 500W ハンガーセット

J29-1105 ¥78,700(税抜)

◎本体：MSC-608-750-H　◎ハンガー：HAT2
◎電球：JP100V500W ／ HT
★交換電球（別売）：￥8,700（税抜）MSC-608-750-H
定格・仕様
【定格電圧】AC100V
【定格消費電力】750W（最大）
【適合電球】JP100V500W ／ HT　【本体質量】5.1kg
【レンズ】非球面平凸　152D　203F
【ソケット】GX9.5　【電源コード】1.0m
【プラグ】２極接地付平行15A
【灯体材質】アルミニウム　【仕上げ色】黒
【フィルタホルダ】195㎜×195㎜
【付属品】接地アダプタ

スポットライト 1000W ハンガーセット

J29-1106 ¥122,100(税抜)

◎本体：MSC-810-1500-H　◎ハンガー：HAT2
◎電球：JP100V1000W ／ HT
★交換電球（別売）：￥9,100（税抜）MSC-810-1500-H
定格・仕様
【定格電圧】AC100V
【定格消費電力】1500W（最大）
【適合電球】JP100V1000W ／ HT　【本体質量】9.2kg
【レンズ】非球面平凸　200D　254F
【ソケット】G22　【電源コード】2.0m
【プラグ】２極接地付平行15A
【灯体材質】アルミニウム　【仕上げ色】黒
【フィルタホルダ】245㎜×245㎜
【付属品】接地アダプタ

スポットライト(白熱電球)平置ベースセット

J29-0107 ¥40,200(税抜)

◎本体：T1-500W-H　◎平置ベース：SHB-5
◎電球：G100V500WB
★交換電球（別売）：￥3,200（税抜）
定格・仕様
【定格電圧】AC100V　【定格消費電力】500W
【適合電球】◎ G100V500WB、JP100V500WB ／ E
【本体質量】3.3kg
【レンズ】平凸　114D178F
【ソケットコード】E26　【電源コード】１m
【プラグ】２極接地付平行15A
【灯体材質】鋼板　【仕上げ色】黒
【フィルタホルダ】150㎜×150㎜
【付属品】接地アダプタ

スポットライト(白熱電球)平置ベースセット

J29-0108 ¥54,100(税抜)

◎本体：DF-500W-H　◎平置ベース：SHB-5
◎電球：T100V500WB
★交換電球（別売）：￥3,100（税抜）
定格・仕様
【定格電圧】AC100V　【定格消費電力】500W
【適合電球】◎ T100V500WB、JP100V500WB ／ E
【本体質量】3.3kg
【レンズ】フレネル　152D95F
【ソケットコード】E26　【電源コード】１m
【プラグ】２極接地付平行15A
【灯体材質】鋼板　【仕上げ色】黒
【フィルタホルダ】195㎜×195㎜
【付属品】接地アダプタ

スポットライト

スポットライト(白熱電球)ハンガーセット

J29-0109 **¥40,200(税抜)**

◎本体：T1-500W-H　◎ハンガー：HAT2
◎電球：G100V500WB
★交換電球（別売）：￥3,200（税抜）
定格・仕様
【定格電圧】AC100V　【定格消費電力】500W
【適合電球】◎ G100V500WB，JP100V500WB ／ E
【本体質量】3.3kg
【レンズ】平凸　114D178F
【ソケットコード】E26　【電源コード】１m
【プラグ】２極接地付平行15A
【灯体材質】鋼板　【仕上げ色】黒
【フィルタホルダ】150㎜×150㎜
【付属品】接地アダプタ

スポットライト(白熱電球)ハンガーセット

J29-0110 **¥54,100(税抜)**

◎本体：DF-500W-H　◎ハンガー：HAT2
◎電球：T100V500WB
★交換電球（別売）：￥3,100（税抜）
定格・仕様
【定格電圧】AC100V　【定格消費電力】500W
【適合電球】◎ T100V500WB，JP100V500WB ／ E
【本体質量】3.3kg
【レンズ】フレネル　152D95F
【ソケットコード】E26　【電源コード】１m
【プラグ】２極接地付平行15A
【灯体材質】鋼板　【仕上げ色】黒
【フィルタホルダ】195㎜×195㎜
【付属品】接地アダプタ

操作ボックス

操作ボックス　CP-3SH

J29-0403 **¥59,000(税抜)**

●照明器具の点灯・消灯をスイッチで簡単に行う操作ボックスです。回路数は３つあり、スポットライトやフラッドライトなどを接続し、３つのスイッチのON・OFF 操作をすることにより、それぞれ明かりを点灯・消灯させることができます。
定格・仕様
【定格電圧】AC100V ±10%
【定格周波数】50／60Hz
【使用温度範囲】5℃～ 40℃
【電源プラグ】2極接地付平行15A　【電源コード】３m
【主幹 ELCB】2P15A 定格感度電流15mA
【回路数】3〔直回路〕
【出力コンセント】各回路２極接地付平行15A　１個
【定格負荷容量】１回路あたり750W ただし合計1500W 以内
【最小負荷容量】－　【適合負荷】－
【回路保護】MCCB　2P10A×３個
【本体質量】4.2kg
【仕上げ色】ブラウングレー半艶
【付属品】取扱説明書、接地アダプタ

ホリゾントライト、フットライト

アッパーホリゾントライト　UHQ シリーズ

J29-0304 ¥119,840(税抜)

●ホリゾント幕を上方向から照射するアッパーホリゾントライトです。舞台上部に吊り下げて使用します。
　３色のカラーフィルタを混ぜることで、ホリゾント幕をさまざまな色に染めることができます。
●本体：UHQ-100W12L-3C-H
　電球：JD100V85W・NP/E　×12
　カラーフィルタ：146㎜×112㎜　16枚
★交換電球（別売）：¥20,400（税抜）
●定格・仕様
【定格電圧】AC100V
【定格合計消費電力】最大1200W
【適合電球】JD100V85W・NP/E　×12
【回路数】３　　【本体質量】10.1kg
【リフレクタ】アルミニウム合金板
【ソケット】E11　　【電源コード】0.35m
【プラグ】２極接地極付平行15A
【コネクタ】２極接地極付平行15A
【灯体材質】鋼板　　【仕上げ色】黒
【フィルタホルダ】146㎜×112㎜　【付属品】接地アダプタ
◎寸法：高さ189㎜×幅1800㎜×奥行124㎜
◎重さ：10.1kg
◎材質：鋼板



ロアーホリゾントライト　LHQ シリーズ

J29-0305 ¥111,840(税抜)

●ホリゾント幕を下方向から照射するロアーホリゾントライトです。舞台床面に設置して使用します。３色のカラーフィルタを混ぜることで、ホリゾント幕をさまざまな色に染めることができます。
●本体：LHQ-100W12L-3C-H
　電球：JD100V85W・NP/E　×12
　カラーフィルタ：146㎜×112㎜　16枚
★交換電球（別売）：￥20,400（税抜）
●定格・仕様
【定格電圧】ＡＣ100Ｖ
【定格合計消費電力】最大1200W
【適合電球】JD100V85W・NP/E　×12
【回路数】３　　【本体質量】8.9kg
【リフレクタ】アルミニウム合金板
【ソケット】E11　　【電源コード】0.35m
【プラグ】２極接地極付平行15A
【コネクタ】２極接地極付平行15A
【灯体材質】鋼板　　【仕上げ色】黒
【フィルタホルダ】146㎜×112㎜　　【付属品】接地アダプタ
◎寸法：高さ116㎜×幅1800㎜×奥行168㎜　　◎重さ：8.9kg
◎材質：鋼板

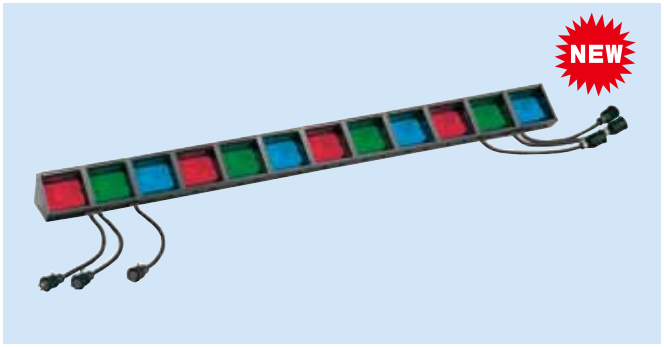

フットライト　PEQ シリーズ

J29-0306 ¥141,840(税抜)

●舞台に設置し、前面足下から均一に照らすフットライトに使います。
●本体：PEQ-100W12L-3C-H
　電球：JD100V85W・NP/E　×12
　カラーフィルタ：146㎜×112㎜　16枚
★交換電球（別売）：¥20,400（税抜）
●定格・仕様
【定格電圧】AC100Ｖ
【定格合計消費電力】最大1200W
【適合電球】JD100V85W・NP/E　×12
【回路数】３　　【本体質量】9.7kg
【リフレクタ】アルミニウム合金板
【ソケット】E11　　【電源コード】0.5m
【プラグ】２極接地極付平行15A
【コネクタ】２極接地極付平行15A
【灯体材質】鋼板　　【仕上げ色】アイボリー
【フィルタホルダ】146㎜×112㎜
【付属品】接地アダプタ
◎寸法：高さ130㎜×幅1800㎜×奥行172㎜　◎重さ：9.7kg
◎材質：鋼板

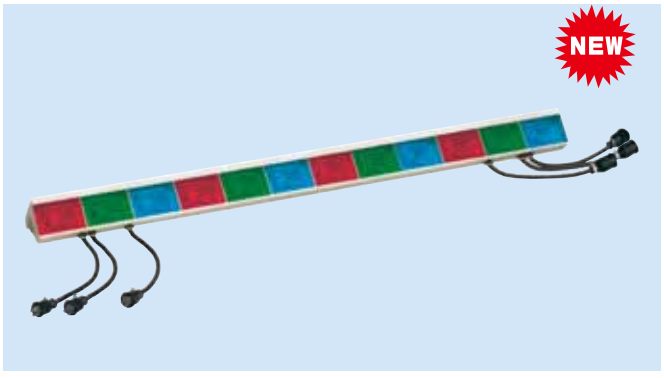



調光器

調光器　CP-1DH

J29-0401　**¥60,000(税抜)**

●スポットライトのアームやスタンドに簡単に取り付けることができ、調光ボリュームでスポットライトの明るさを調整します。スタンドを使用してステージに設置したスポットライトの明かりの調整に最適な調光器です。

定格・仕様
【定格電圧】AC100V ±10%
【定格周波数】50／60Hz
【使用温度範囲】5℃～35℃
【電源プラグ】２極接地付平行15A　【電源コード】1.5m
【出力コンセント】２極接地付平行15A
【定格負荷容量】1200W　【最小負荷容量】60W
【適合負荷】白熱灯
【回路保護】限流ヒューズ　15A（FCF2-15）
【本体質量】1.5kg　【仕上げ色】黒半艶
【付属品】取扱説明書、漏電保護プラグ　EX15C１台、本体固定バンド２個、平型アーム取付板１枚（本体に取付済み）、平型アーム取付ネジ４本（本体に取付済み）、限流ヒューズ　FCF2-15　１本、接地アダプタ

調光器　CP-3DH2

J29-0402　**¥168,000(税抜)**

●３チャンネルの調光用のフェーダを備えた小型調光器です。スポットライトやフラッドライトに接続し、フェーダ操作によって明るさを調整することができます。３本のフェーダを有効に使いこなすことによって、より豊かな明かりの表現が可能となります。

定格・仕様
【定格電圧】AC100V ±10%　【定格周波数】50／60Hz
【使用温度範囲】5℃～40℃　【電源プラグ】２極接地付平行15A
【電源コード】３m【主幹 ELCB】2P15A 定格感度電流15mA
【回路数】３回路〔調光回路〕
【出力コンセント】各回路２極接地付平行15A　１個
【定格負荷容量】１回路あたり750W　ただし合計1500W 以内
【最小負荷容量】60W　【適合負荷】白熱灯
【回路保護】限流ヒューズ　10A（FCF2-10）
【本体質量】5.0kg　【仕上げ色】ブラウングレー半艶
【付属品】取扱説明書、限流ヒューズ　FCF2-10　１本、接地アダプタ

調光器　TZ-6D

J29-0404　**¥400,000(税抜)**

●調光器とフェーダが一体化した、コンパクトな調光操作卓です。移動設備としてはもちろん、学校の講堂などの固定設備としても活用できます。容量は、各回路20A で大型調光器なみのハイパワー設計がなされています。

定格・仕様
【電源方式】AC100V ±10%　1φ2W100V　1φ3W100V／200V
【定格周波数】50／60Hz（切替）　【主幹容量】75A
【使用温度範囲】5℃～ 40℃　【フェーダ】CH6　【マスターフェーダ】1
【直回路】（回路数）２（定格電流）30A（回路保護）ELCB（出力コンセント）各回路 C-20C　２個
【調光回路】（回路数）6（定格電流）20A（適合負荷）白熱灯（定格負荷容量）２kw（最小負荷容量）10W（回路保護）20A 栓型ヒューズ（出力コンセント）各回路 C-20C　２個（出力電圧）０～96V（100V）
【適合電源線太さ】22㎟以上　【適合接地線太さ】5.5㎟以上
【受電端子ネジ　R・N・T】M8（六角ナット締め）
【受電端子ネジ　E】M6（六角ボルト締め）
【本体材質】鋼板　【本体質量】19.0kg
【付属品】取扱説明書、負荷ヒューズ（20A）×１、M8ボックススパナ×１、リモート信号用コネクタ×１
【オプション】電源線（22㎟　３芯）3.2m×１、アース線（5.5㎟）3.2m×１、遠方操作卓　TZOPR-6E、負荷接続ボックス　TZOPT-6D

映写スクリーン

三脚スクリーン

●持ち運びに便利で軽量な三脚スクリーンです。
●強固なパイプスライド機構により、どの位置でも停止します。３タイプ２種類のラインナップ。用途に合わせてお選びください。
●ケース一体型モバイルスクリーンよりも少し大きめの120インチがあります。

■ COH　１：１フォーマット

商品番号	イメージサイズ（㎜）	重量	最大高さ（㎜）	税抜価格
J23-COH-1515	1500×1500	8.0kg	2500	￥44,000
J23-COH-1818	1800×1800	8.5kg	2800	￥52,000
J23-COH-2020	2000×2000	11.5kg	3200	￥78,000

※左右黒マスクなし

■ COH　４：3フォーマット

商品番号	イメージサイズ（㎜）	重量	最大高さ（㎜）	税抜価格 W(ホワイト)	税抜価格 HB(ハイパービーズ)	税抜価格 NG(ナノグレー)	税抜価格 P(パール)
J23-COH-80	1626×1219	8.5kg	2800	￥59,000	￥99,000	￥99,000	￥94,000
J23-COH-100	2032×1524	12.5kg	3200	￥71,000	￥115,000	￥115,000	￥107,000
J23-COH-120	2438×1829	15.0kg	3600	￥103,000	￥145,000	￥145,000	————

※左右黒マスク50・下黒マスク200、120インチは左右黒マスク30・下黒マスク200です。

■オプション

商品番号	商品名	適応スクリーン	税抜価格
J23-COH-LC15	レザーケース	COH-15	オープン
J23-COH-LC18	レザーケース	COH-18、80	オープン
J23-COH-LC20	レザーケース	COH-20、100	オープン
J23-COH-LC24	レザーケース	COH-120	オープン

掛け図スクリーン

商品番号	イメージサイズ（㎜）	重量	税抜価格	吊点数
J23-CKH-120NW	2438×1829	6.4kg	￥54,000	2点吊
J23-CKH-150NW	3048×2286	9 kg	￥111,000	3点吊
J23-CKH-170NW	3454×2591	11.1kg	￥148,000	3点吊
J23-CKH-200NW	4064×3048	16.2kg	オープン	3点吊
J23-CKH-250NW	5080×3810	26.9kg	オープン	4点吊

※ HD（16：9）WXGA（16：10）も製作出来ます。

オプション：収納袋

オプション：記念加工文字

■オプション

商品名		税抜価格
バトン吊金具（１個）		オープン
収納袋	巾着型	オープン
	ファスナー型	オープン
記念加工文字	５㎝角	オープン
	10㎝角	オープン

オプション：
バトン吊金具

バトンにスクリーンを吊り下げるときに便利です。ターンバックルが付いているので、多点吊りする場合にレベル調整が簡単です。

掛け図＋三脚スタンドセット

●掛け図スクリーンと三脚スタンドの便利なセットです。
●低価格の簡易型モバイルスクリーン。
●アルミ製スタンドで、軽くて使いやすく持ち運びに便利なスクリーンです。

商品番号	イメージサイズ（㎜）	重量	税抜価格 NW(ホワイト)	税抜価格 HB(ビーズ)
J23-CKH-ST60	1219×914	3.2kg	￥40,000	￥58,000
J23-CKH-ST70	1422×1067	3.9kg	￥45,000	￥62,000
J23-CKS-ST80	1626×1219	4.6kg	￥48,000	￥68,000

掛け図スクリーン

すっきり、コンパクトで簡単に持ち運びできます。

三脚スタンド

映写スクリーン

モバイルスクリーン

J23-CMS-100A ¥83,000(税抜)

J23-CMS-100AW ¥89,000(税抜)

	インチ	アスペクト比	サイズ	アンダースカート最大寸法	収納時寸法	質量
J23-CMS-100A	100	4：3	W1987×H1490	880㎜	W2200×H160×D110	8.0kg
J23-CMS-100AW	100ワイド	16：10	W2154×H1346	1000㎜	W2365×H160×D145	8.5kg

●ケース一体型のコンパクト収納で、持ち運びがいっそう便利になりました。
●２段階操作で簡単セットアップ（①ケース下部の補助脚を回転②ロックを解除してグリップを持ち上げる）
●新開発パンタグラフフレームのフリーストップ機能で高さの調整が自由に設定できます。
●スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV 機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。
●明るく見やすい高画質なフィルム生地のスクリーンです。

モバイルスクリーン

J23-CMS-80 ¥45,000(税抜)

J23-CMS-80W ¥47,000(税抜)

	インチ	アスペクト比	サイズ	アンダースカート最大寸法	収納時寸法	質量
J23-CMS-80	80	4：3	W1620×H1220	770㎜	W1825×H130×D90	4.8kg
J23-CMS-80W	80ワイド	16：10	W1720×H1080	940㎜	W1925×H130×D90	5.0kg

●設置／収納の操作がすべて正面から行えます。
●フリーストップ機構なので高さの設定が自由自在です。
●スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV 機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。
●明るく見やすい高画質なフィルム生地のスクリーンです。
●80型ワイドは WXGA に対応する16：10のアスペクト比です。

マグネットスクリーン

J23-ISN-BR55 ¥27,000(税抜)

●付属品：ISN用収納ケース、マーカー(黒・赤・青)、イレーザー
◎イメージサイズ：W1170×H850㎜　◎質量：2.1kg

J23-ISN-BR75 ¥38,000(税抜)

●付属品：ISN用収納ケース、マーカー(黒・赤・青)、イレーザー
◎イメージサイズ：W1490×H1120㎜　◎質量：3.0kg

●書き消しできるマグネットタイプのスクリーンです。
●映写面に書き込みができ、プレゼンテーションや授業に最適です。
●パーテーションや黒板・白板に貼り付けるだけで使用可能です。
●両端のマグネット入りバーがスクリーンを強固に固定し、かつ収納時には取手がついて使いやすい設計になっています。

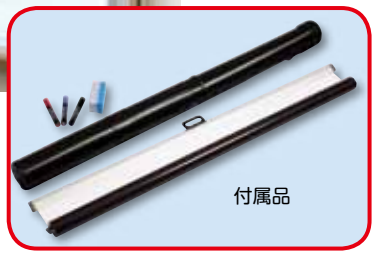

映写スクリーン

ケース入マグネットスクリーン

J23-ISN-SR80　オープン価格

◎寸法：イメージサイズ W1626×H1200 上黒200㎜

J23-ISN-SR90WX　オープン価格

◎寸法：イメージサイズ W1940×H1200 上黒200㎜

●引き下げ用アルミフック棒付、マーカー（黒・赤・青）イレーザー付。
●ケース一体型スプリング巻上タイプなので、黒板がスクリーンに早変わり。
●スクリーン裏面がマグネットになっているため、黒板にピタッと付き、平面性も高い。
●スクリーン映写面にマーカー・イレーザーで書き消し自由。
●記載サイズ以外でも別注対応可能（サイズはご相談ください）。

ケース入電動巻上スクリーン

J23-VSE-120free　オープン価格

◎寸法：イメージサイズ W2756×H2000㎜

J23-VSE-100free　オープン価格

◎寸法：イメージサイズ W2314×H1750㎜

J23-VSE-80free　オープン価格

◎寸法：イメージサイズ W1871×H1750㎜

●プロジェクター（映像）のアスペクト比（4：3）（16：9）（16：10）を気にせず使用できるスクリーン。
●黒マスクが無いので自由に画角調整・映像位置を設定できます。
●イメージ面に継目の無い電動シームレススクリーン。
●ＶＯＣ（揮発性有機化合物）対策で、環境・健康にやさしいスクリーン。
●壁面埋込スイッチ付。

以下の３点には壁面埋込スイッチは付いていません。

J23-VSEI-120free　オープン価格

●赤外線ワイヤレスリモコン付
◎寸法：イメージサイズ W2756×H2000㎜

J23-VSEI-100free　オープン価格

●赤外線ワイヤレスリモコン付
◎寸法：イメージサイズ W2314×H1750㎜

J23-VSEI-80free　オープン価格

●赤外線ワイヤレスリモコン付
◎寸法：イメージサイズ W1871×H1750㎜

J23-VSEI ３点の赤外線受光部↓

↑ J23-VSE ３点の壁面埋込スイッチ

映写スクリーン

ケース入スプリング巻上スクリーン

J23-VSM-120free　オープン価格

◎寸法：イメージサイズ W2756×H2000㎜

J23-VSM-100free　オープン価格

◎寸法：イメージサイズ W2314×H1750㎜

J23-VSM-80free　オープン価格

◎寸法：イメージサイズ W1871×H1750㎜

●プロジェクター（映像）のアスペクト比（4：3）（16：9）（16：10）を気にせず使用できるスクリーン。
●黒マスクが無いので自由に画角調整・映像位置を設定できます。
●イメージ面に継目の無い上げ下げスムーズなスプリング式シームレススクリーン。
●VOC（揮発性有機化合物）対策で、環境・健康にやさしいスクリーン。
●引き下げ用アルミフック棒付。

ミニケース入スプリング巻上スクリーン

J23-VSO-100mini　オープン価格

◎寸法：イメージサイズ W2250× H1850㎜

J23-VSO-80mini　オープン価格

◎寸法：イメージサイズ W1800×H1850㎜

●従来のケースよりコンパクトかつ軽量化を追及したケースデザイン。
●黒マスクが無いので自由に画角調整・映像位置を設定できます。
●天吊用金具・掛図式スクリーンにも使用している吊カン金具を標準装備。
●フック等に吊下げ可能なので工事が必要ありません。
●VOC（揮発性有機化合物）対策で、環境・健康にやさしいスクリーン。
●引き下げ用アルミフック棒付。

↑ J23-VSM、J23-VSO用引き下げ用アルミフック棒

ディスプレイスタンド

薄型ディスプレイスタンド

J23-CTS-X ¥68,000(税抜)

●安定性と機動性にこだわった低価格スタンド!!
●ディスプレイ本体・棚板ともに高さを多段階で自由に調整可能。（ディスプレイ本体をローポジションにも調整できます）
●AV 機器設置用の棚板が 1 枚標準装備。オプションにて追加も可能。
●移動に便利な丸型ハンドルを採用。
◎対応サイズ：42～52型
◎角度は無段階の調整可能（−4°～+8°）
◎φ100双輪キャスターを採用（前 2 輪はフルロックストッパー付き）
◎配線収納カバー付き
※別売：転倒防止ワイヤー VESA アタッチメント（200×200）

ディスプレイ設置背面

ポイント

テレビからの配線などをスタンド柱中央にある配線カバー内に収納することが可能です。

車輪の幅が広く、双輪タイプのため、安定した移動が可能です。
また車輪の回転と首振りをダブルでロックできるフルロックストッパーが付いているのでしっかりとしたロックがかかり、安全性を高めています。

ディスプレイハンガー

薄型ディスプレイハンガー

J23-CHU-X オープン価格

●薄型ディスプレイ42型～52型専用設計をすることにより、既存のブラウン管テレビハンガーからの交換が簡単になりました。
●さまざまなメーカーの吊下げパイプに対応しています。（既存のブラウン管テレビハンガーはさまざまなメーカーから販売されているため、ハンガーを吊下げているパイプの形状が異なります。）
●新設での取り付けの場合、従来のネジ式と異なりボルトジョイント式のため、価格を抑えることが可能になりました。
◎対応サイズ：42型～52型
◎角度調整機能：上下0°～20°、左右360°回転
◎背面カバー付
※別売：VESA アタッチメント（200×200）

ポイント

変換パイプ（参考）

新設で必要になる標準吊下げパイプセット（N-3グレー色も対応できます）

薄型ディスプレイ設置例

プロジェクター、ホワイトボードシート

日立プロジェクター CP-WX8255J

J65-CP-WX8255J　オープン価格

●大型スクリーンへの投写に対応し、優れた映像美と高い設置性を実現しています。
●欧州で権威のあるIFデザイン賞の金賞を受賞。日本でのグッドデザイン賞も受賞。
●電動調整機構を搭載し、設置が容易です。
●清掃間隔20,000時間。メンテナンス間隔が長いフィルターを採用しているので、頻繁なフィルター清掃が不要です。
◎寸法：幅498×高さ135×奥行396㎜（突起部含まず）
◎重さ：約8.7kg

NEW

日立電子黒板機能付き超短投写プロジェクター　CP-TW3003J

J65-CP-TW3003J　オープン価格

●投写画面上に文字や図形などを書き込める電子黒板機能を内蔵しています。
●近距離から投写でき、まぶしさや影を低減できます。
●高鮮明な映像を再現できる機能（HDCR, アクセンチャライザー）を搭載しています。
●清掃間隔4,000時間。メンテナンス間隔が長いフィルターを採用しているので、頻繁なフィルター清掃が不要です。
◎寸法：幅377×高さ136×奥行360㎜（突起部含まず）
◎重さ：約4.4kg

NEW

マグネットホワイトボードシート（プロジェクター仕様）

J03-0029　300×450mm	¥3,500（税抜）
J03-0030　450×600mm	¥6,100（税抜）
J03-0031　600×900mm	¥12,000（税抜）
J03-0032　900×1200mm	¥18,000（税抜）
J03-0033　900×1800mm	¥28,000（税抜）

●表面エンボス加工で、光の反射を抑える。プロジェクターで投影しながら書き込める。より表現豊かな教え方ができます。
●細い線で５㎝方眼が印刷されているので、文字や図形が書きやすい。（筆記者にしか見えません）
●本品に巻き癖がついたまま使用されると、製品端部よりめくれ落下することがあるので、反対に巻き直すなどして癖を取ってからご使用下さい。
●暗線は、商品ごとに方眼の位置が多少変わるのでご了承下さい。
◎付属品：赤ペン・黒ペン・ラーフル　各１個
◎紙管ケース入り